

# DYROS Komponenten


## - praktische Komponenten für Spritzgiesswerkzeuge und Kupplungsreperatur

Dyros bietet eine vollständige Linie von Komponenten für die Herstellung und Instandhaltung von Spritzgiesswerkzeugen.

Dyros Zubehör ist entsprechend den hohen Standards hergestellt die auch bei der Produktion von Kupplungen und Nippeln gelten.



Wie bei allen Dyros Produkten wird bei der Herstellung grösster Wert auf qualitative Genauigkeit gelegt. Dyros Produkte helfen sicherer zu fertigen.

### Messing Verschlusschraube mit Kegeligewinde




D	L	SW	Art. Nr.
M 6 x 0,75	7	3	KP 2106
M 8 x 0,75	8	4	KP 2108
M 10 x 1	8	5	KP 2110
M 12 x 1,5	10	6	KP 2125
M 14 x 1,5	10	7	KP 2145
R 1/8"	8	5	KP 2118
R 1/4"	10	7	KP 2114
R 3/8"	10	8	KP 2138
R 1/2"	10	10	KP 2112

### Messing Gewindetüllen

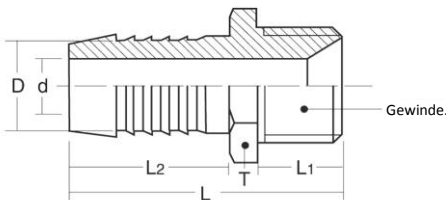

Gew.	D	d	L	L1	L2	T	Art. Nr.
M 8 x 0,75	3/8"	4,5	28	7	18	SW 11	GS 0826
M 10 x 1	3/8"	6	28	7	18	SW 11	GS 1026
M 12 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	SW 15	GS 2526
M 14 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	SW 15	GS 4526
G 1/8"	3/8"	6	28	7	18	SW 11	2766AA4
G 1/4"	3/8"	6	30	9	18	SW 15	2764BA4
M 12 x 1,5	1/2"	8	36	9	24	SW 15	GS 0828
M 14 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	SW 15	GS 4528
M 16 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	SW 17	GS 6528
G 1/4"	1/2"	9	36	9	24	SW 15	2766BA4
G 3/8"	1/2"	9	36	9	24	SW 17	2766CA4

### O-Ring-Dichtungen von Viton hergestellt

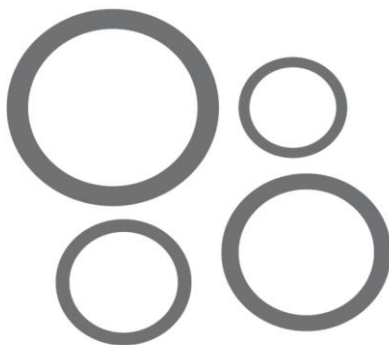

Dyros O-Ring-Dichtungen werden exklusiv für Dyros hergestellt.

Temperaturbeständigkeit:  $-25^{\circ}\text{C}$  to  $+200^{\circ}\text{C}$  (Kurzbelastung:  $+230^{\circ}\text{C}$ ).

Dyros O-Ring-Dichtungen sind beständig gegen Fett, Säuren, Basen, Benzin usw.  
Speziell gegen Wasser, Dampf und Wasseremulsionen

Serie	Position	Art. Nr.
Serie 6	Kupplung	609 V
Serie 6	Ventile	6528 V
Serie 10	Kupplung	609 V
Serie 10	Ventile	605 V
Serie 30	Kupplung	6100 V
Serie 30	Ventile	6528 V
Serie 40	Kupplung	6140 V
Serie 40	Ventile	609 V
Serie 80	Kupplung	6183 V
Serie 80	Ventile	6143 V
Serie 90	Kupplung	6123 V
Serie 90	Ventile	607 V